



# ETIKETTIERER FÜR FLACHE UND OVALE PRODUKTE

**SET-2202+**

- Leistung bis zu 400 Behälter pro Minute
- Etikettenhöhe von 30 mm bis 220 mm
- Etikettenlänge von 30 mm bis 300 mm
- Einseitige oder beidseitige Etikettierung
- Zentrales Display
- Nutzung von transparenten Etiketten
- Ethernetverbindung für Ferndiagnose
- Optional: Domino-Markiersystem

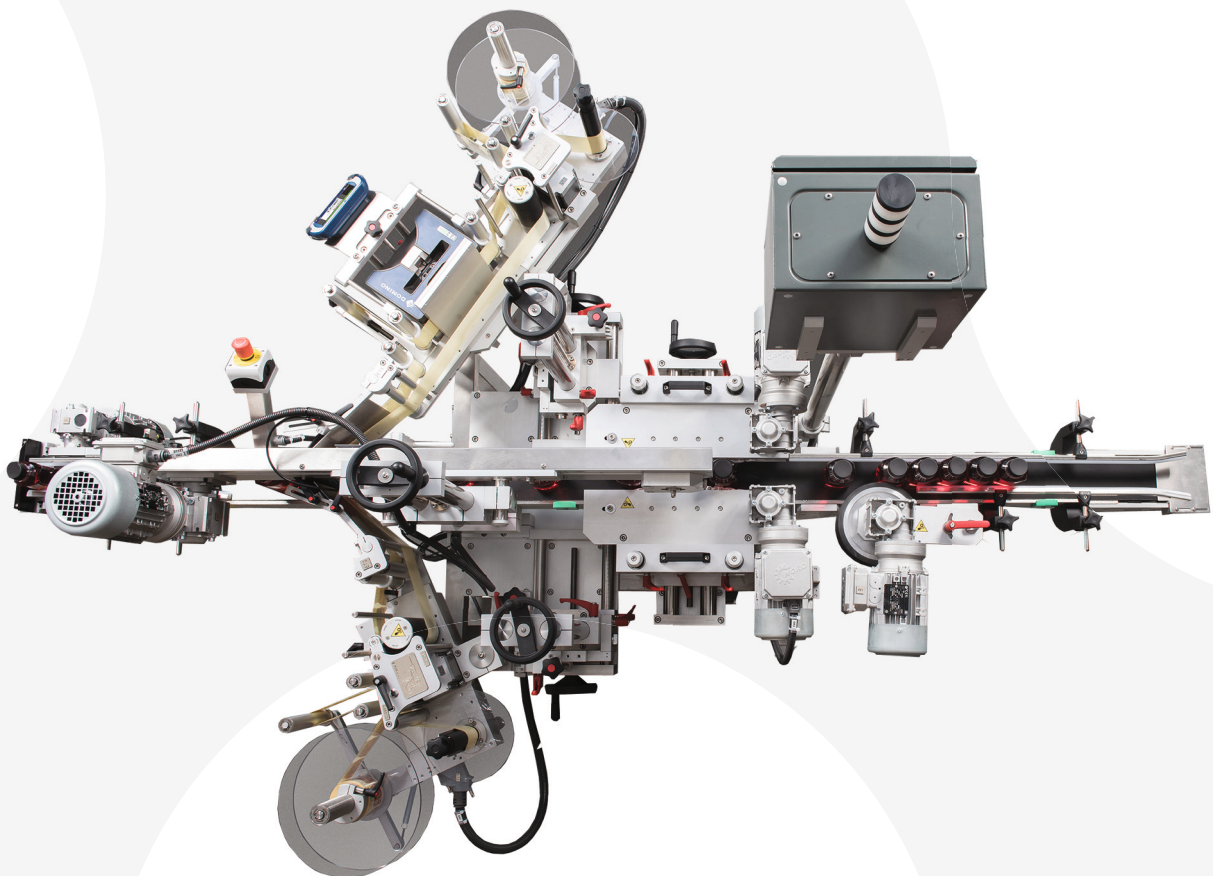

HIER GEHT'S ZUM PRODUKT >>



# TECHNISCHE DATEN

# SET-2202+

<b>ETIKETTIERKOPF</b>	INTREX 100+ 90/160 300	INTREX 200+ 90/160/220 300
<b>ETIKETTENHÖHE</b> <b>ETIKETTENLÄNGE</b>	30 – 90 mm bzw. 160 mm 30 – 300 mm	30 – 90 mm bzw. 160 mm oder 220 mm 30 – 300 mm
<b>MAX. ETIKETTENROLLEN- DURCHMESSER (ABWICKLER)</b>	300 mm (optional: 350 mm), Kern: 40 mm oder 76 mm	
<b>ETIKETTENSOR</b>	Optisch (optional: Ultraschall für transparente Etiketten)	
<b>LEISTUNG</b>	250 Behälter / Minute (Die tatsächliche maximale Etikettiergeschwindigkeit hängt von der Art des Etiketts und des Behälters ab.)	400 Behälter / Minute (Die tatsächliche maximale Etikettiergeschwindigkeit hängt von der Art des Etiketts und des Behälters ab.)
<b>FORMATBEREICH BEHÄLTER</b>	Ø 30 – 100 mm	
<b>STEUERUNGSSYSTEM</b>	B&R-SPS, 5-Zoll-Vollfarb-Touchscreen, bis zu 100 verschiedene Formate können programmiert und gespeichert werden, passwortgestützte Benutzerverwaltung, Hilfemenü, Anzeige Maschinenprotokoll, Remote-Verbindung für Ferndiagnose	
<b>TRANSPORTBAND</b>	Gurtförderer, Breite: 100 mm, Länge: 2500 mm	
<b>OBERER ANPRESSGURT</b>	Schmaler Gurt mit Beschichtung sowie einer präzisen Höhenregulierung	
<b>OPTIONALE MODULE</b>	Walzenabscheider, Zentrierstation, Min. Stausensor Einlauf, Max. Stausensor Auslauf, Sensor Etikettenrollenende, Signallampe, Halterung für Domino Markiersystem	
<b>MEDIENVERSORGUNG</b>	230 V, 50 Hz	
<b>NETTOGEWICHT</b>	400 kg	
<b>ETIKETTIERGENAUIGKEIT</b>	± 0,5 mm (abhängig vom Trägerband)	

